



# Correia Pu Frayless

Nossos clientes podem contar com uma correia que não desfia, nem contamina o produto transportado!

A **Multibelt** agora trabalha com uma **correia especial de PU** que não desfia e já vem com cobertura antimicrobiana, que protege o produto transportado de uma possível contaminação e ainda promove vida longa à esteira, oferecendo maior eficiência e segurança na produção.

CORREIAS  
**MULTIBELT**®  
Desde 1988

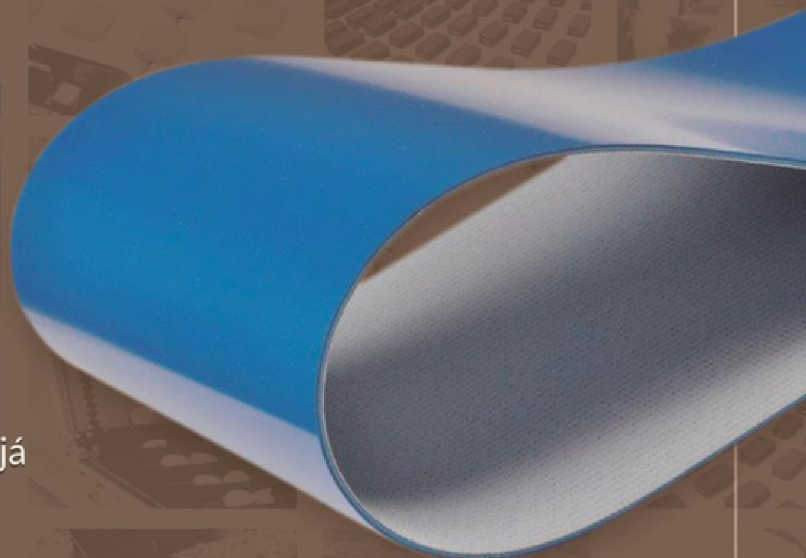

A correia transportadora de PU com tecido Frayless, é antiestática (ISO 284) e atende aos requisitos da FDA (Food and Drug Administration) e da Diretiva da EU 10/2011. É ideal para transporte de biscoitos, pães e batatas fritas

**ENTRE EM CONTATO, SOLICITE UM ORÇAMENTO!**  
0800 400 1827 | 43 2104-4000 | [PVC@MULTIBELT.COM.BR](mailto:PVC@MULTIBELT.COM.BR)

# Correia Pvc para transporte e elevação de açúcar

CORREIAS  
**MULTIBELT**<sup>®</sup>  
 Desde 1988

## CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

- FDA** FDA ALIMENTOS      **EX** ATEX
- AS** ANTIESTÁTICA      **FL** ANTICHAMA
- AB** BOA RESISTÊNCIA À ABRASÃO

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

ESTRUTURA	FEBOR 32CC	FEBOR 41CC	FEBOR 61CC	FEBOR 91CC
ESPESSURA TOTAL	7.40 mm	7.40 mm	7.70 mm	9.60 mm
Nº DE TELAS	3	4	3	3
TECIDO	Poliéster	Poliéster	Poliéster	Poliéster
TRAMA	Flexível	Flexível	Flexível	Flexível
PESO	9.40 kg/m <sup>2</sup>	9.20 kg/m <sup>2</sup>	9.40 kg/m <sup>2</sup>	11.90 kg/m <sup>2</sup>
TEMPERATURA CONSTANTE °C	-15/80	-15/80	-15/80	-15/80
TEMPERATURA PONTUAL °C	-25/100	-25/100	-25/100	-25/100
<b>1</b> COBERTURA SUPERIOR				
ESPESSURA	2.75 mm	2.00 mm	2.30 mm	3.00 mm
MATERIAL	PVC	PVC	PVC	PVC
COR	Branco 00	Branco 00	Branco 00	Branco 00
ACABAMENTO	Liso	Liso	Liso	Liso
DUREZA	75 ShA	75 ShA	75 ShA	75 ShA
<b>2</b> COBERTURA INTERMEDIÁRIA				
MATERIAL	PVC	PVC	PVC	PVC
<b>3</b> COBERTURA INFERIOR				
ESPESSURA	1.50 mm	1.00 mm	1.00 mm	1.00 mm
MATERIAL	PVC	PVC	PVC	PVC
COR	Branco 00	Branco 00	Branco 00	Branco 00
ACABAMENTO	Liso	Liso	Liso	Liso
DUREZA	75 ShA	75 ShA	75 ShA	75 ShA
<b>TENSÕES N/mm</b>				
CARGA DE RUPTURA	300	400	700	900
CARGA DE TRABALHO 1% ALARG.	30	35	55	75
CARGA MÁXIMA 1,5% ALARG.	40	50	90	130
<b>DIÂMETRO MÍN. TAMBORES mm</b>				
FLEXÃO [F]	300	300	350	400
CONTRAFLEXÃO [C]	350	350	400	500
<b>GRAMPOS</b>				
TIPO B				

FALE COM NOSSOS CONSULTORES E SOLICITE UM ORÇAMENTO.  
 0800 400 1827 | 43 2104-4000 | PVC@MULTIBELT.COM.BR